

# 잠금 해제 유닛/



## Lock 부착 전동 액추에이터 LE□ Series용

### AC100V의 전원 공급만으로 잠금 해제가 가능

**잠금 해제 유닛의 경우**

- 액추에이터⇔컨트롤러간 배선 **불필요**
- 전원은 AC100V만 사용

**종래**

- 액추에이터·컨트롤러간 배선이 필요
- 컨트롤러의 전원 공급이 필요

### 사양

형식	LE-ML-P-X117
대응 모터	Lock 부착 전동 액추에이터 LE 시리즈 • 스텝 모터(서보 DC24V) • 서보 모터(DC24V)
입력전압[V]	AC100~240 50/60Hz
출력전압[V]	DC24
출력전류[A]	1A max
적합규격	CE 마킹(EMC 지령·RoHS 지령)




# LE-ML-P-X117



# LE-ML-P-X117

## 외형치수도

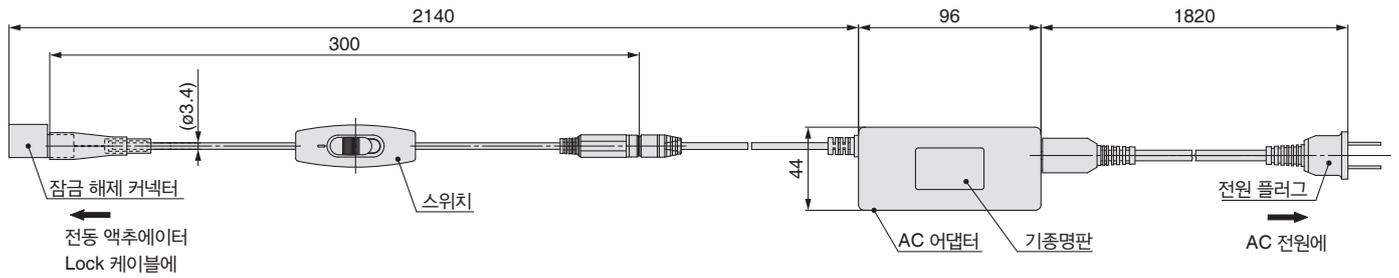

### ⚠ 주의

- ① 본 유닛의 사용 시에는 낙하 방지 대책을 마련하여, 충분히 안전을 확보한 다음 실시해 주십시오.  
전동 액추에이터의 설치 자세를 수직방향으로 한 상태로 잠금을 해제하면 워크가 자중으로 낙하할 우려가 있습니다.
- ② 본 유닛은 전동 액추에이터 설치 시 또는 메인テナンス 시에 전동 액추에이터와 컨트롤러가 미접속되었을 때만 사용 가능합니다.  
전동 액추에이터와 컨트롤러 접속 시, 본 유닛을 전동 액추에이터에서 분리하고, 반드시 잠금 케이블은 컨트롤러에 접속해 주십시오.  
전동 액추에이터의 잠금 해제 제어는 컨트롤러에서 하고 있기 때문에, 잠금 케이블을 컨트롤러에 접속하지 않고 전동 액추에이터를 동작시키면 동작 이상이나 고장이 발생할 우려가 있습니다.

**⚠ 안전상 주의** | 사용하실 때는 「SMC 제품취급 주의사항」(M-K03-3) 및 「취급설명서」를 확인하신 후, 올바르게 사용해 주십시오.

**한국SMC(주)** [www.smckorea.co.kr](http://www.smckorea.co.kr)

고객지원센터

**TEL : 1588-9677**  
서비스 이용시간·평일 : 08:30~17:30

서울시 영등포구 국회대로 62길 14(여의도동) 스카우트빌딩 8층  
TEL: 02-3219-0700 FAX: 02-3219-0702

©2020 SMC Korea Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Ⓢ본 카탈로그 게재상품의 사양 및 외관은 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있으므로 양해 해 주시기 바랍니다.

인쇄YQ