

부속관련기기 / 공구 튜브 커터 TK Series



튜브 커터: TK-6


찌그러지거나 버(Burr)가 없는 직각 절단면
절단 불량으로 인한 에어 누설을 저감
교체날의 교환이 가능
안전 잠금 기구 부착



- 주1) 전선 등의 금속 절단에는 사용하지 마십시오.
- 주2) 날 끝은 만지지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다.
사용하지 않을 때는 반드시 잠금 주십시오. 충격이나 의복 주머니에서 넣고 빼면 잠금장치가 분리되어 다칠 우려가 있습니다.
- 주3) 십자 드라이버로 교체날을 교환할 수 있습니다.
교체날 교환 시에는 날 끝에 닿지 않도록 하십시오. 다칠 위험이 있습니다.
부착 나사가 풀리면 날이 탈락되고 다칠 우려가 있습니다.

형식	TK-6
적용 튜브 재질	나일론, 소프트 나일론, 폴리우레탄 그 외 연질 플라스틱 튜브
최대 절단 튜브지름	16mm 이하
질량	130g
교체날 품번	TK6KAEHA (교체날 5매 + 부착나사 2개)

TK-6 교체날 교환방법

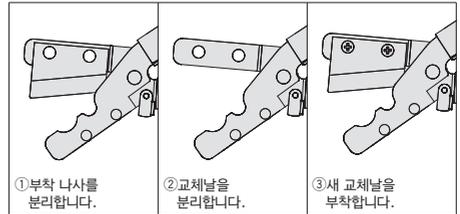

튜브 커터: TK-1

찌그러지거나 버(burr)가 없는 직각 절단면.
가벼운 조작력.
안전 잠금 기구 부착



- 주1) 전선 등의 금속 절단에는 사용하지 마십시오.
- 주2) 날 끝은 만지지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다.
사용하지 않을 때는 반드시 잠금 주십시오. 충격이나 의복 주머니에서 넣고 빼면 잠금장치가 분리되어 다칠 우려가 있습니다.

형식	TK-1
적용 튜브 재질	나일론, 소프트 나일론, 폴리우레탄 그 외 연질 플라스틱 튜브
적용 튜브 외경	13mm 이하
질량	140g

튜브 커터: TK-2


18mm 튜브까지 절단가능.
안전 잠금 기구 부착



- 주1) 전선 등의 금속 절단에는 사용하지 마십시오.
- 주2) 날 끝은 만지지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다.
사용하지 않을 때는 반드시 잠금 주십시오. 충격이나 의복 주머니에서 넣고 빼면 잠금장치가 분리되어 다칠 우려가 있습니다.

형식	TK-2
적용 튜브 재질	나일론, 소프트 나일론, 폴리우레탄 그 외 연질 플라스틱 튜브
적용 튜브 외경	18mm 이하
질량	140g

튜브 커터:TK-3 (간이타입)
안전 잠금 기구 부착

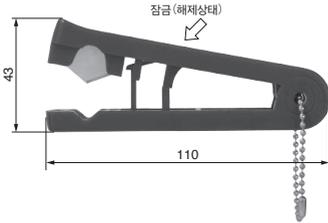

주) 전선 등의 금속 절단에는 사용하지 마십시오.

형식	TK-3
적용 튜브 재질	나일론, 소프트 나일론, 폴리우레탄 그 외 연질 플라스틱 튜브
적용 튜브 외경	12mm 이하
질량	32g
교체날 품번	IN-461-4 (칼날 1개의 품번, 10개 단위로 주문 가능)

튜브 커터:TK-5
스테인리스제이므로,
클린 룸에서도 사용 가능.
*포장은 이중 포장인 통상 포장입니다.
안전 잠금 기구 부착



주) 십자 드라이버로 교체날을 교환할 수 있습니다.
교체날 교환 시에는 날 끝에 닿지 않도록 하십시오. 다칠 위험이 있습니다.
부착 나사가 풀리면 날이 탈락되고 다칠 우려가 있습니다.

형식	TK-5
적용 튜브 재질	불소수지, 폴리우레탄 그 외 연질 플라스틱 튜브
적용 튜브 외경	25mm 이하
질량	100g
교체날 품번	TK-DPM00132 (교체날 5매)

TK-5 교체날 교환방법

